

Prijímač Pro-V1

(návod)

Technické parametre

Vstupné napätie: 5-36VDC

Výstup: 1 kanál, 8A


Výstupný výkon: 40W / 96W / 192W / 288W (5V / 12V / 24V / 36V)

Stupeň krytia: IP20

Vstupný signál: RF 2,4GHz + Push stmievanie

Dosah ovládania: max. 30m

Teplota prostredia: -30 ° C ~ +55 ° C

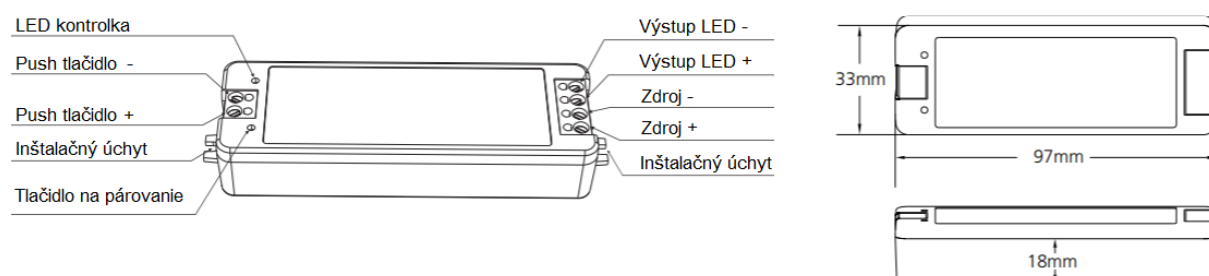

Vlastnosti

Plynulé stmievanie 0-100%.


Prijímač je možné použiť so všetkými ovládačmi série „Pro“ určenými na ovládanie jednofarebných LED pásov.

Jeden prijímač môže byť ovládaný až 10 diaľkovými ovládačmi.

Funkcia automatického zosilňovania signálu - prijímač automaticky prenáša signál do ďalšieho prijímača vo vzdialenosti max.30 m.

Pomocou externého spínača (push tlačidla) môžete osvetlenie zapnúť/vypnúť a stmievať (0-100%).

Zapojenie:

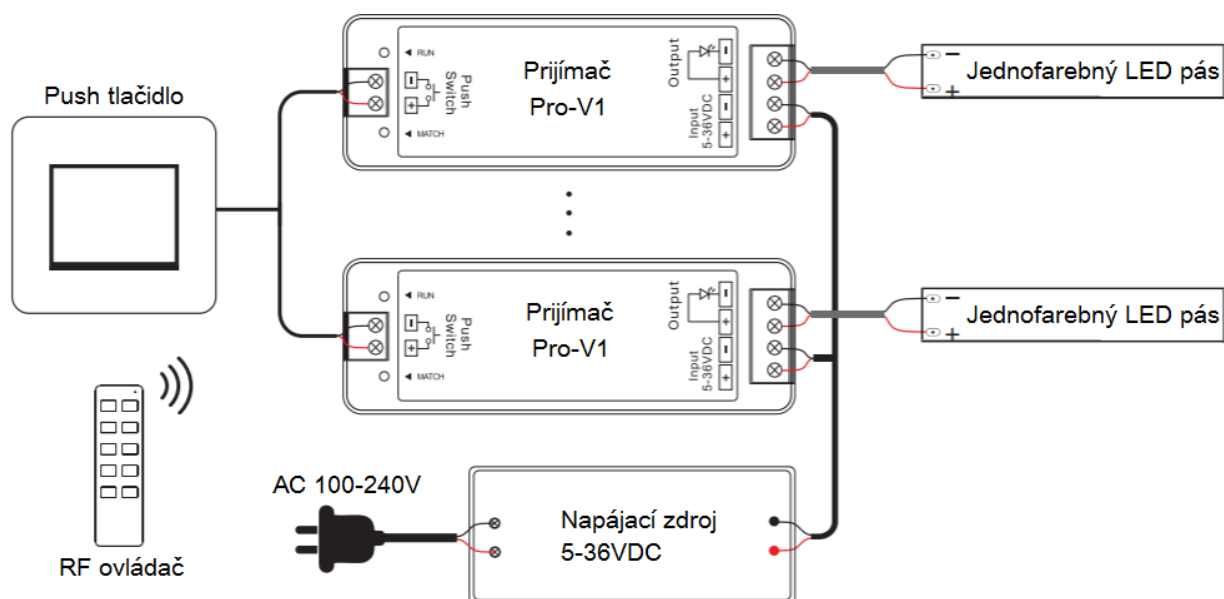

Párovanie diaľkového ovládania (dva spôsoby)

Môžete si vybrať spôsob párovania prijímača s ovládačom.

Párovanie s použitím tlačidla „Match“ na prijímači:

Stlačte tlačidlo „Match“ na prijímači (krátko) a hneď stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „on / off“ (jednozónové diaľkové ovládanie) alebo tlačidlo konkrétnej zóny (viaczónové diaľkové ovládanie).

Zrušenie párovania – 5 sekúnd podržte tlačidlo „Match“ na prijímači. Osvetlenie zabliká 5x, čo znamená, že všetky párovania sú vymazané.

Párovanie reštartovaním napájania:

Vypnite napájanie. Po chvíli znova zapnite napájanie a hneď 3x krátko stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „on / off“ (jednozónové diaľkové ovládanie) alebo tlačidlo konkrétnej zóny (viaczónové diaľkové ovládanie). Osvetlenie 3x zabliká, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.

Zrušenie párovania – vypnite napájanie. Po chvíli znova zapnite napájanie a hneď 5x krátko stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „on / off“ (jednozónové diaľkové ovládanie) alebo tlačidlo konkrétnej zóny (viaczónové diaľkové ovládanie). Osvetlenie 5x zabliká, čo znamená, že všetky párovania sú vymazané.