

Prijímač Pro-V3

(návod)

Technické parametre

Vstupné napätie: 12-24VDC

Výstup: 3 x 4A, spolu 12A


Výstupný výkon: 144-288W (12-24V)

Stupeň krytia: IP20

Vstupný signál: RF 2,4GHz

Dosah ovládania: max. 30m

Teplota prostredia: -30 ° C ~ +55 ° C

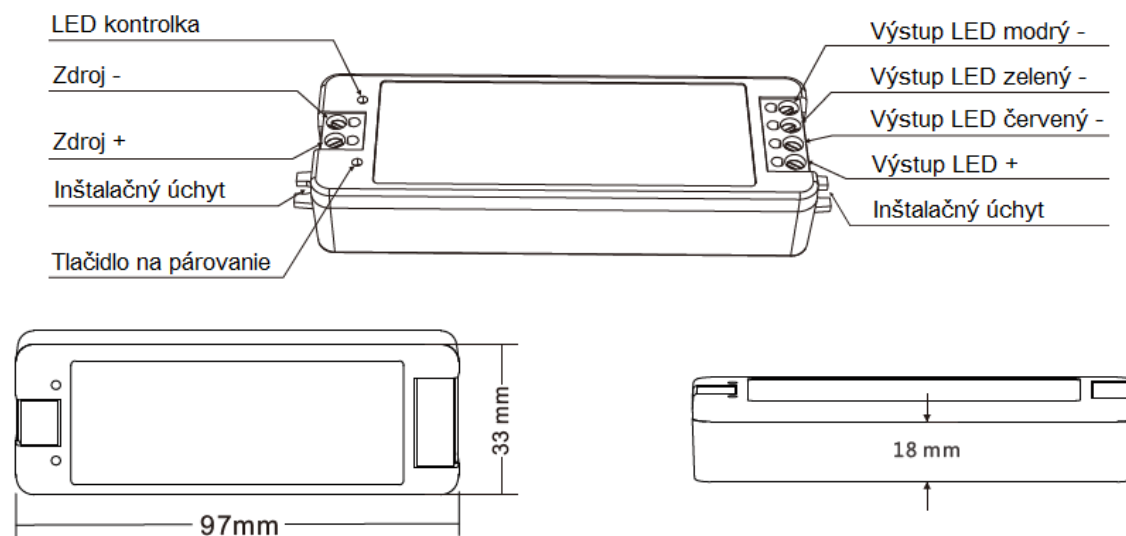

Vlastnosti

Prijímač je možné použiť so všetkými ovládačmi série „Pro“ určenými na ovládanie RGB, RGBW, CCT a jednofarebných LED pásov.


Jeden prijímač môže byť ovládaný až 10 diaľkovými ovládačmi.

Funkcia automatického zosilňovania signálu - prijímač automaticky prenáša signál do ďalšieho prijímača vo vzdialenosti max.30 m.


Pri použití s RGB LED pásmi disponuje desiatimi dynamickými módmi.

Zapojenie:


- Zapojenie s RGB LED pásom

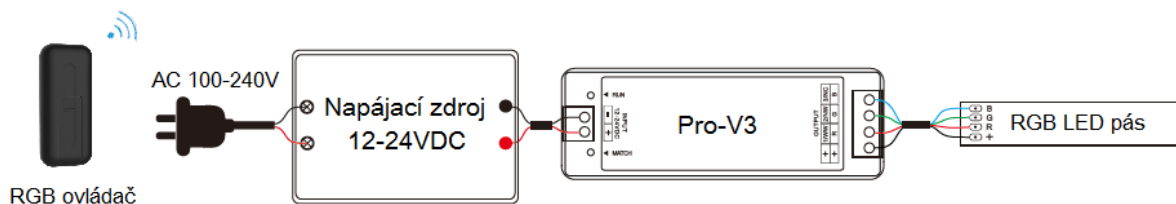

- Zapojenie s CCT LED pásom

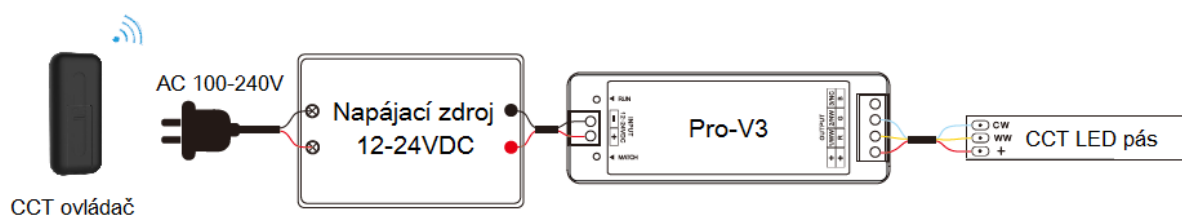

- Zapojenie s jednofarebnými LED pásmi

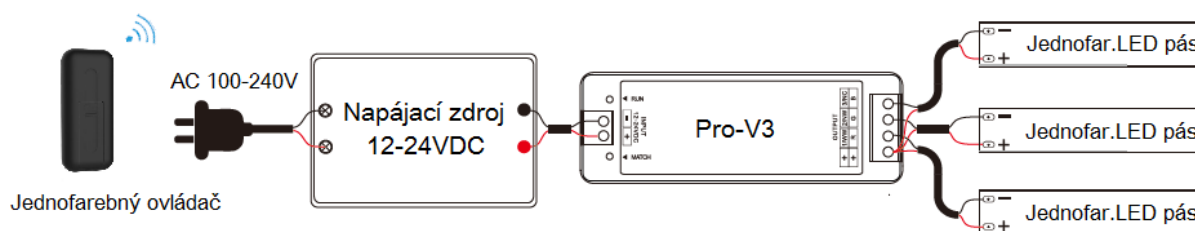

Párovanie diaľkového ovládania (dva spôsoby)

Môžete si vybrať spôsob párovania prijímača s ovládačom.

Párovanie s použitím tlačidla „Match“ na prijímači:

Stlačte tlačidlo „Match“ na prijímači (krátko) a hneď stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „on / off“ (jednozónové diaľkové ovládanie) alebo tlačidlo konkrétnej zóny (viaczónové diaľkové ovládanie).

Zrušenie párovania – 5 sekúnd podržte tlačidlo „Match“ na prijímači. Osvetlenie zabliká 5x, čo znamená, že všetky párovania sú vymazané.

Párovanie reštartovaním napájania:

Vypnite napájanie. Po chvíli znova zapnite napájanie a hneď 3x krátko stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „on / off“ (jednozónové diaľkové ovládanie) alebo tlačidlo konkrétnej zóny (viaczónové diaľkové ovládanie). Osvetlenie 3x zabliká, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.

Zrušenie párovania – vypnite napájanie. Po chvíli znova zapnite napájanie a hneď 5x krátko stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „on / off“ (jednozónové diaľkové ovládanie) alebo tlačidlo konkrétnej zóny (viaczónové diaľkové ovládanie). Osvetlenie 5x zabliká, čo znamená, že všetky párovania sú vymazané.