

Prijímač Pro-V5

(návod)

Technické parametre

Vstupné napätie: 12-24VDC

Výstup: 5 x 5A, spolu 25A


Výstupný výkon: 300-600W (12-24V)

Stupeň krytia: IP20

Vstupný signál: RF 2,4GHz + Push stmievanie

Dosah ovládania: max. 30m

Teplota prostredia: -30 ° C ~ +55 ° C

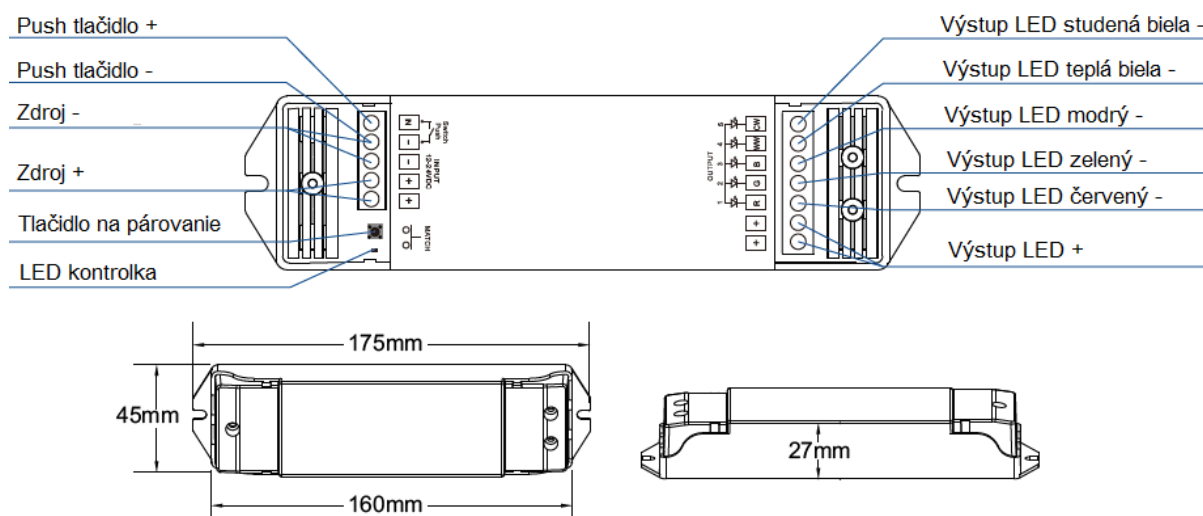

Vlastnosti


Prijímač je možné použiť so všetkými ovládačmi série „Pro“ určenými na ovládanie RGB+CCT LED pásov.

Jeden prijímač môže byť ovládaný až 10 diaľkovými ovládačmi.

Funkcia automatického zosilňovania signálu - prijímač automaticky prenáša signál do ďalšieho prijímača vo vzdialenosti max.30 m.

Disponuje desiatimi dynamickými módm.

Zapojenie:

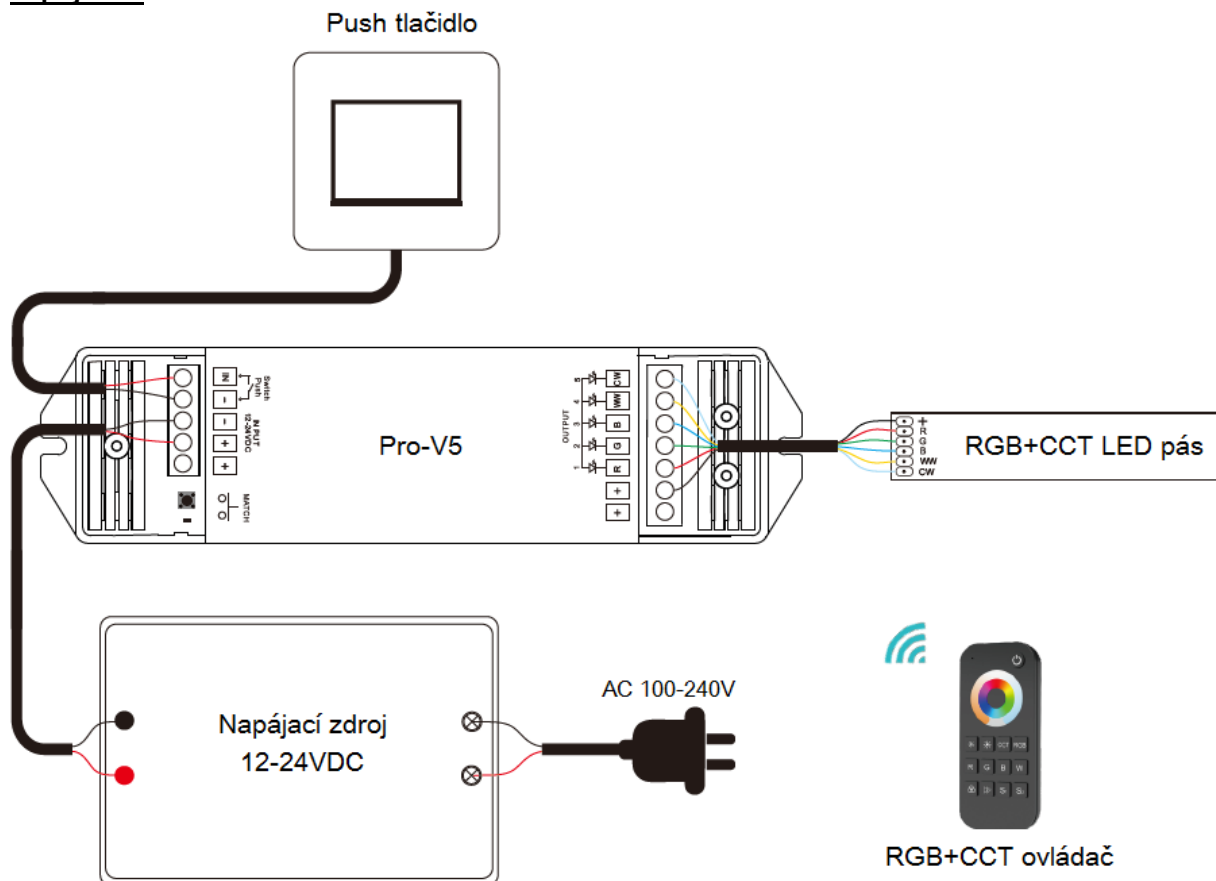

Poznámka: Pri podržaní tlačidla na párovanie na 10s – RGB a CCT nemôžu svietiť súčasne. Pri podržaní tlačidla na párovanie na 15s – RGB a CCT môžu svietiť súčasne. Obe operácie spôsobia reset prijímača do fabričného nastavenia (párovania sa vymažú).

Párovanie diaľkového ovládania (dva spôsoby)

Môžete si vybrať spôsob párovania prijímača s ovládačom.

Párovanie s použitím tlačidla „Match“ na prijímači:

Stlačte tlačidlo „Match“ na prijímači (krátko) a hneď stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „on / off“ (jednozónové diaľkové ovládanie) alebo tlačidlo konkrétnej zóny (viaczónové diaľkové ovládanie).

Zrušenie párovania – 5 sekúnd podržte tlačidlo „Match“ na prijímači. Osvetlenie zabliká 5x, čo znamená, že všetky párovania sú vymazané.

Párovanie reštartovaním napájania:

Vypnite napájanie. Po chvíli znova zapnite napájanie a hneď 3x krátko stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „on / off“ (jednozónové diaľkové ovládanie) alebo tlačidlo konkrétnej zóny (viaczónové diaľkové ovládanie). Osvetlenie 3x zabliká, čo znamená, že párovanie bolo úspešné.

Zrušenie párovania – vypnite napájanie. Po chvíli znova zapnite napájanie a hneď 5x krátko stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo „on / off“ (jednozónové diaľkové ovládanie) alebo tlačidlo konkrétnej zóny (viaczónové diaľkové ovládanie). Osvetlenie 5x zabliká, čo znamená, že všetky párovania sú vymazané.